


AKCELA MOLY GREASE 1744

BESCHREIBUNG

Mehrzweckfett auf Basis von Lithium-Seife und Molybdänbisulfid. Speziell zur Fettung von stark belasteten mechanischen Elementen.

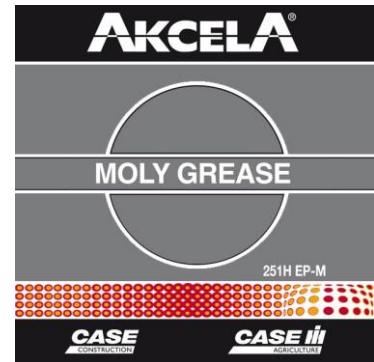

EIGENSCHAFTEN

- **Optimale Extremdruck-Eigenschaften** für besonderen Schutz stark belasteter Bauteile.
- **Hoher Tropfpunkt** speziell zur Anwendung bei hohen Temperaturen.
- **Exzellente mechanische Stabilität** verhindert vorzeitige Verflüssigung des Fettes und Ölausscheidungen.
- **Hervorragender Verschleißschutz- und beste Schmiereigenschaften.**
- **Hoher Oxidationswiderstand** für eine höhere Lebensdauer des Fettes.
- **Sehr gute Resistenz gegen Wasser** für einen verbesserten Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser.

VERWENDUNGSEMPFEHLUNGEN:

MOLY GREASE ist in der Einstufung NLGI 2 zur Anwendung in jeder Jahreszeit verfügbar.

Wechsel gemäß den Herstellerangaben.

TECHNISCHE DATEN

NLGI 2,
251H EP-M